

ORWAK 3220

3220 es una compactadora versátil que se adapta a la demanda del mercado de una máquina integrada ultrabaja. Perfecta para cartón y plástico, su baja altura simplifica los procesos de transporte e instalación y permite múltiples opciones de posicionamiento en lugares donde la altura del techo es un problema.



BAJA
ALTURA



PESO DE
BALA
CARTÓN



Cumple con
EN 16500
la norma de seguridad

ORWAK

VENTAJAS DE ORWAK



USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK 3220?

- Diseño ultracompacto que facilita el transporte y la instalación
- Compactación potente de grandes volúmenes de residuos
- Funciones inteligentes, panel fácil de usar y listo para el servicio de comunicaciones opcional Connect

ORWAK[®]
PART OF SULO GROUP

ORWAK 3220

Altura de instalación ultra baja

DISEÑO COMPACTO DE MÁQUINA

Este modelo cuenta con un cilindro cruzado y ofrece un diseño de máquina extremadamente compacto con una altura de transporte e instalación de tan sólo 2.000 mm. Su baja altura simplifica el transporte hasta el lugar de instalación y permite gran variedad de opciones de ubicación.

CADA SEGUNDO CUENTA

La compactadora es rápida, con un tiempo de ciclo de tan sólo 16 segundos, está lista para una nueva carga de cajas de cartón o plásticos en un momento. ¡Además, el arranque automático es una función estándar! Puede operar la 3220 manualmente, pero es preferible usarla en modo automático para mayor comodidad y la máxima productividad.



Tubos para un fácil flejado de la bala



Simplemente presione dos botones para expulsión de balas

- Panel fácil de usar
- Funcionamiento silencioso

ORWAK 3220 ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

PAPEL

- Cartón
- Triturado

LÁMINA DE PLÁSTICO

- Film retráctil
- Bolsas de plástico

LISTA PARA LA COMUNICACIÓN

PCB cuenta con capacidad para almacenamiento de datos, supervisión técnica de la máquina, vías de comunicaciones y cumple con el nivel de rendimiento D de seguridad personal.

3220 está preparada para las comunicaciones si elige la opción de Orwak Connect. Se trata de un servicio de comunicaciones moderno que permite a la compactadora enviar actualizaciones y alertas a la persona encargada, así como información vital y estadísticas al portal web.

PROGRAMA ESPECIAL DE PLÁSTICO

Equipado con un software especial para la compactación de lámina de plástico. Si se activa en el modo LP manual, mantendrá los residuos bajo presión durante 5 minutos para extraer más aire del material plástico.

Cumple con los requisitos de la norma de seguridad EN 16500:2014 sobre compactadoras verticales


DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

A	B	C	D	E	F*
2000 mm	1651 mm	955 mm	2210 mm	1068 mm	2000 mm**

*Altura de transporte

**Las patas de transporte añaden 100 mm pero pueden desmontarse después de la descarga

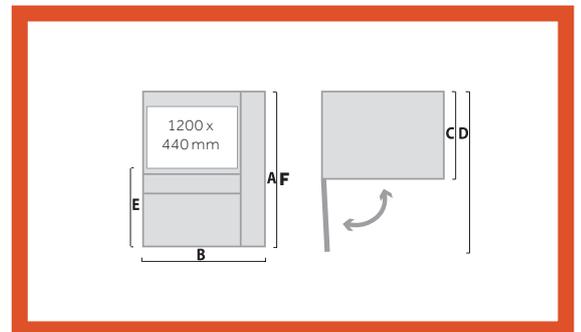

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DE BALA	PESO DE BALA	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 1200 mm Altura: 440 mm	16 segundos	18 t, 180 kN	Anchura: 1200 mm Profundidad: 710 mm Altura: 850 mm	Cartón: hasta 250 kg Plástico: hasta 290 kg	1131 kg	≤ 65 db (A)	IP 55	Trifásica 3x400 V 50 Hz.

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

SULO IBÉRICA S.A.

Av Santa Catalina, 3 28053
Madrid
ESPAÑA
Phone: +34 618 449 459
E-mail: orwak.spain@sulo.com

ORWAK.ES
ES.SULO.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP